



Rivusol
Solarthermie

Produktinformation Speicher

Rivusol bv
Waldeck Pyrmontstraat 11
5652 AD Eindhoven
Niederlande
Tel.: +31 40 292 8488
Fax: +31 40 202 6301
www.rivusol.com

Produkt **Kombispeicher RB-W750C – RB-W1000C**
Datum Januar 2011



Multifunktionaler Kombi- Pufferspeicher für Brauchwassersysteme. Geeignet für Solarthermiesysteme in Verbindung mit Heizungsunterstützung. Trinkwasserspeicher aus emaillierten Stahl, mit auswechselbarer Magnesium-Schutzanode.

Artikelnr.		RB-W750C	RB-W1000C
Referenz Hersteller		WPKR 750	WPKR 1000
Gesamtinhalt	l	727	925
Inhalt Brauchwassertank	l	200	
Gewicht (leer)	kg	ca. 240	ca. 280
Leistungskennzahl N _L n. DIN 4708	-	2,9	
Brauchwasserspeicher			
Material		Stahl S235JRG2, emailliert	
Pufferspeicher			
Material		Stahl S235JRG2	
Äußerer Mantel			
Material		PVC Schutzfolie	
Farbe		Silber RAL 9220	
Dämmung		PU Weichschaum	
Dämmstärke	mm	100	
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24h	3,9	4,4




Artikelnr.		RB-W750C	RB-W1000C
Wärmetauscher			
Anzahl	-	1	
Material		Stahl S235JRG2	
Diameter Wendelrohr	mm	33	
Inhalt Wendel Solarkreis	l	18	20
Wendelfläche Solarkreis	m ²	2,7	3,0
T-Fühlerhülse			
Anzahl	-	4 Positionen/Anschlüsse, 1x Montiert	
Länge	mm	120	
Innendurchmesser	mm	12,5	
Anschlüsse			
Brauchwasser Ein (kalt)	1	G¾" Außengewinde	
Brauchwasser Aus (warm)	2	G¾" Außengewinde	
Zirkulation*	3	G¾" Außengewinde	
Heizungsvorlauf	4	G1¼" Außengewinde	
Heizungsrücklauf	(5)	G1¼" Außengewinde	
Solarvorlauf	6	G1" Innengewinde	
Solarrücklauf	7	G1" Innengewinde	
Festbrennstoffkessel-Vorlauf	8	G1¼" Außengewinde	
Festbrennstoffkessel-Rücklauf	9 / 5	G1¼" Außengewinde	
Heizkreisvorlauf	10	G1¼" Außengewinde	
Heizkreisrücklauf	11	G1¼" Außengewinde	
E-Muffe	12	G1½" Innengewinde	
Entlüftung	13	G1/8" Innengewinde	
Flach, NW	14	142 mm	
T-Fühlerhülse	15	G½" Innengewinde	
Magnesium Anode*	19	G¾" Innengewinde	
Maximaler Druck Pufferspeicher	bar	3	
Maximaler Druck Wärmetauscher Solarkreis	bar	16	
Maximaler Druck Brauchwasserspeicher	bar	10	

*** Optional:**

- Zirkulationsanschlusszubehör.
- Wartungsfreie Correx-Fremdstromanode.
- Magnesium Kettenanode für die Aufstellung in engen Räumen.



Artikelnr.		RB-W750C	RB-W1000C
Abmessungen			
Ø D	mm	950	1050
Ø d	mm	750	850
H (Höhe)	mm	2000	1990
K	mm	1610	1590
L (L)	mm	280 (1150)	
M	mm	865	
N	mm	280	
R	mm	620	580
S	mm	1610	1590
T	mm	280	
U	mm	1370	1350
V	mm	930	950
W (Kippmaß)	mm	1950	
X1	mm	1550	1530
X2	mm	1195	
X3	mm	280	

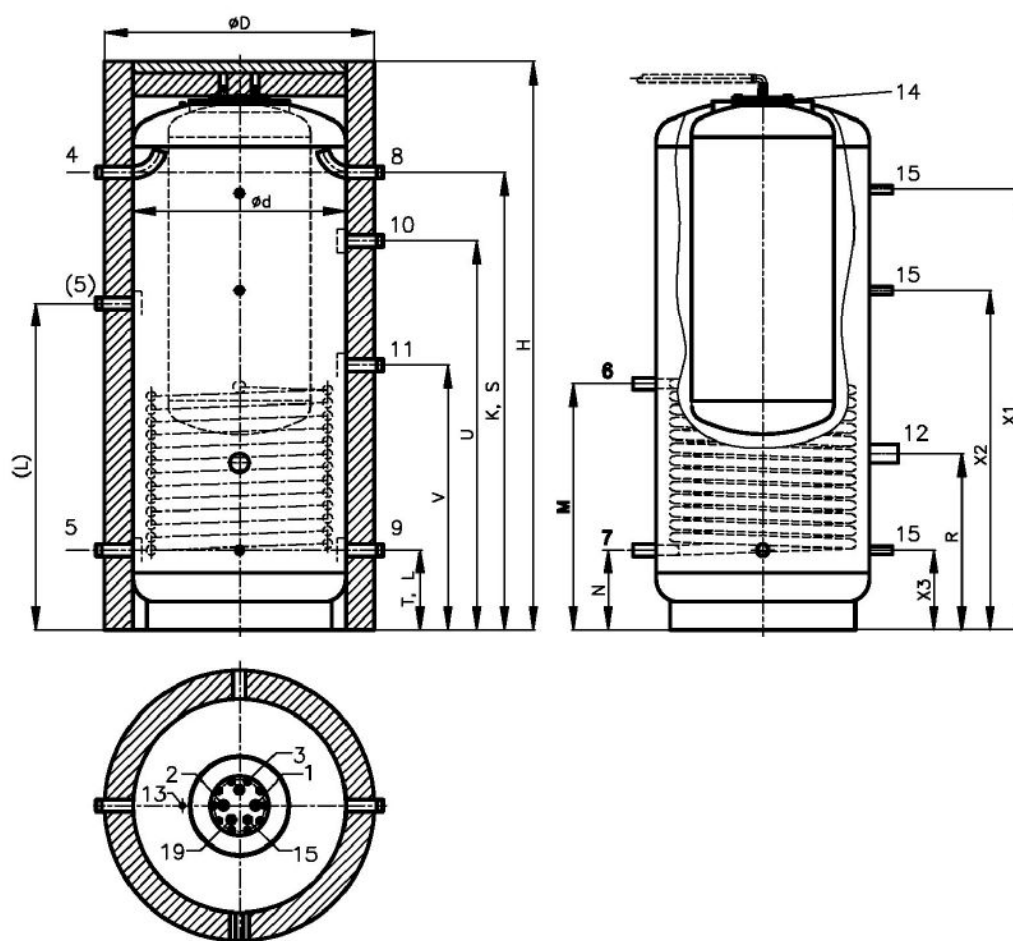

Abmessungen und Anschlüsse Speicher